


# Safety Handles

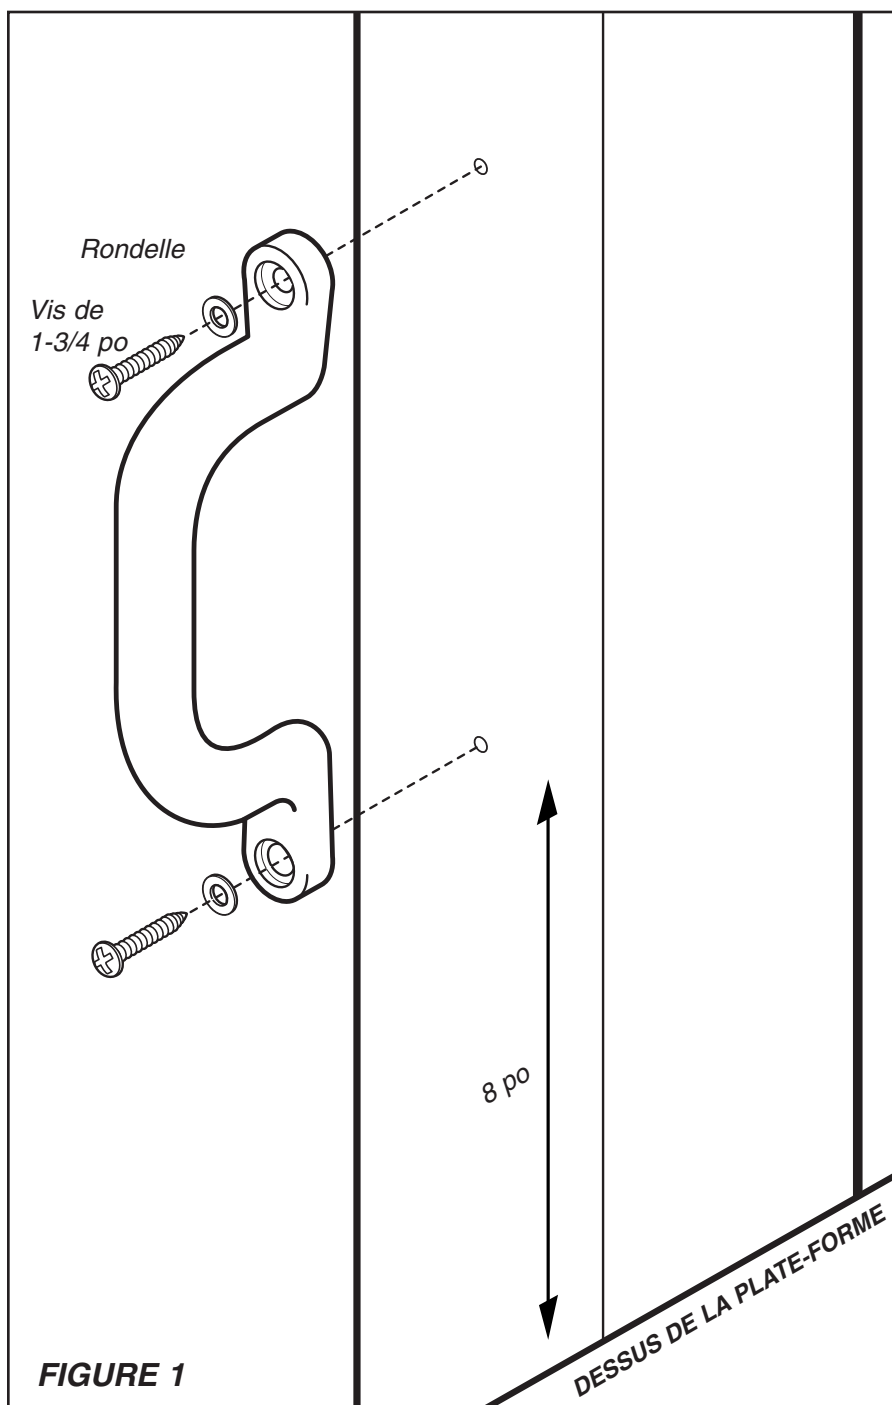


### L'ensemble comprend:

- 2 Safety Handles
- 4 Vis de 1-3/4 po
- 4 Rondelles
- 1 Plan

### Directives d'installation:

1. Installer les **Safety Handles** à l'entrée de chaque échelle ou glissoir. Le trou du bas devrait se trouver à 8 po au-dessus de la plate-forme.
2. Marquer l'emplacement des vis et percer des trous de guidage en utilisant un foret de 1/8 po.
3. Fixer les poignées à l'unité au moyen de deux vis de 1-3/4 po et de deux rondelles de 1/4 po par poignée (*voir figure 1*).

# Safety Handles

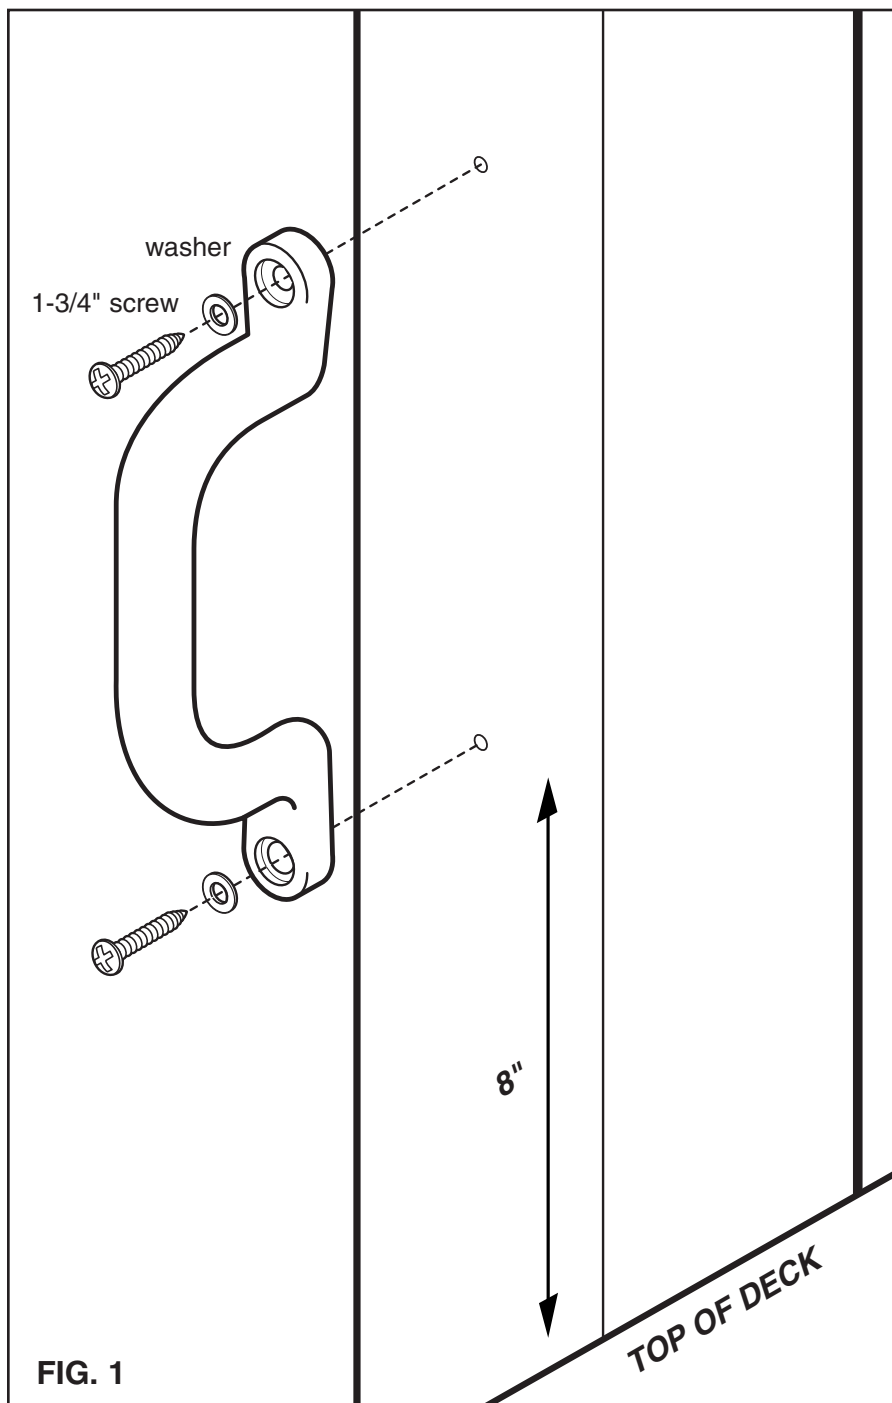

### Kit Includes

- 2 Safety Handles
- 4 1-3/4" screws
- 4 washers
- 1 plan

### Installation Instructions

1. Position **Safety Handles** in each ladder or slide opening. The bottom hole of the safety handle should be 8" from the top of the deck.
2. Mark the hole locations and drill a pilot hole at each location using a 1/8" drill bit.
3. Attach safety handles to the unit using two 1-3/4" screws and 1/4" washers per handle (see Fig. 1).